
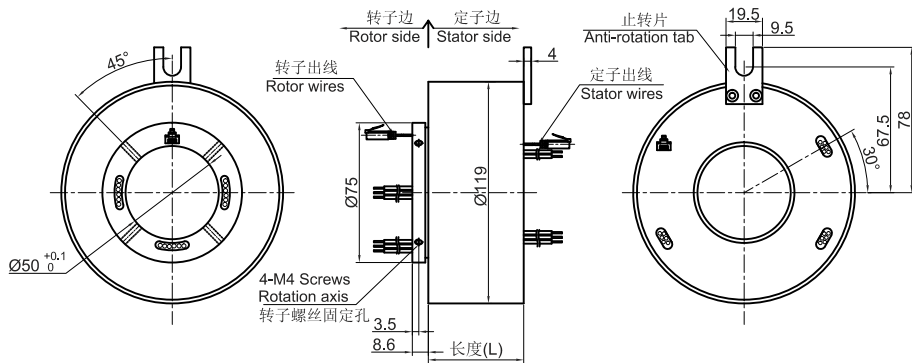


ME2501 (100M/1000M BASET 以太网)

1通道1000M 以太网+ 1~46 通道 功率/信号

ME2501系列以太网滑环，内孔50mm，外径为标准119mm的紧凑型整体式结构的1通道100M/1000M 以太网整体式精密导电滑环，能混合传输功率电流，信号等！具有传输稳定，不丢包，不串码，回损小，插入损耗小等优点。美国军工镀层技术，贵金属+超硬镀金处理、超低的BER误码率和超高的信噪比。



订购型号说明

ME: 以太网滑环系列代号	250: 内孔50mm, 外径119外形, 见图纸	1: 1路1000M以太网(8芯)	P: 功率环道	0210: 2路, 每路0~10A	ME2501 - P 02 10 - S 06 - VD	产品等级代号
						VC 通用级 产品等级
						VD 工业级 产品等级
						默认省略=VC通用级产品等级
						06: 信号路数(每路0~5A)
						S: 信号环道

技术规格参数

以太网部分技术指标		
参数	数值	
1000M以太网	1路 1000M以太网	
接头	RJ45	
误码率BER	10E-11	
电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
绝缘温度	500VAC@50Hz, 60s	
动态电阻变化值	<0.01Ω	
机械技术指标		
参数	数值	
工作寿命	参考产品选型等级	
额定转速	参考产品选型等级	
工作温度	-30°C ~ 80°C	
工作湿度	0~85% RH	
接触材料	参考产品等级选型表	
壳体材料	铝合金	
转动扭矩	0.1N.m; +0.03N.m/6路	
防护等级	IP51	

选型表

ME2501 - 单通道以太网滑环系列选型表											
型号	1000M 以太网	10A	20A	信号 或5A	长度 L (mm)	型号	1000M 以太网	10A	20A	信号 或5A	长度 L (mm)
ME2501-S04	1	0	0	4	74	ME2501-P1010-S06	1	10	0	6	120
ME2501-P0410	1	4	0	0	74	ME2501-S22	1	0	0	22	142.4
ME2501-P0420	1	0	4	0	96.8	ME2501-P0410-S18	1	4	0	18	142.4
ME2501-S10	1	0	0	10	96.8	ME2501-P1010-S12	1	10	0	12	142.4
ME2501-P0210-S08	1	2	0	8	96.8	ME2501-P2210	1	22	0	0	142.4
ME2501-P0410-S06	1	4	0	6	96.8	ME2501-P0610-S22	1	6	0	22	165.2
ME2501-P0610-S04	1	6	0	4	96.8	ME2501-P0610-S34	1	6	0	34	214.8
ME2501-P1010	1	10	0	0	96.8	ME2501-P1210-S28	1	12	0	28	214.8
ME2501-S16	1	0	0	16	120	ME2501-S40	1	0	0	40	214.8
ME2501-P1610	1	16	0	0	120	ME2501-P0610-S40	1	6	0	40	237.6
ME2501-P0410-S12	1	4	0	12	120	ME2501-S46	1	0	0	46	237.6
ME2501-P0810-S08	1	8	0	8	120						

1) 10A, 20A, 5A可根据自己的需要任何组合, 需要2路以上网线请联系客服

2) N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用; 比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
VC (通用级)	150RPM	2000万转	镀金-镀金
VD (工业级)	600RPM	8000万转	金合金

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注: 6个颜色为一组, 分别序号1..6, 下一组从7..12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制内孔大小, 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制, 可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头, 端子和热缩管。
- ⑤ 安川, 松下, 西门子等伺服系统信号, 功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输 (包括以太网, USB, RS232, RS485, Profibus, CanBUS, CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线)。
- ⑦ 温控信号, 热电偶信号混合。
- ⑧ 防震, 高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培 (A)。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水, 水下模式可选, IP65, IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱: technical@moflon.com